



COMMENT BIEN MENER SON PROJET EN GAZON SYNTHÉTIQUE ?


.....

OPTIMISEZ VOTRE MÉTRAGE DÈS LA PRÉPARATION DU PROJET

Établir un plan de pose précis, c'est réduire les chutes, limiter les stocks et garantir une utilisation optimale de votre gazon synthétique.

Notre équipe vous accompagne dans l'élaboration de votre plan de calepinage pour un chiffrage juste et un approvisionnement parfaitement adapté à vos besoins.

Nous proposons des rouleaux de 2 ou 4 m de largeur sur 25 ml, à l'exception du Glénan pour lequel nous proposons 30 ml.

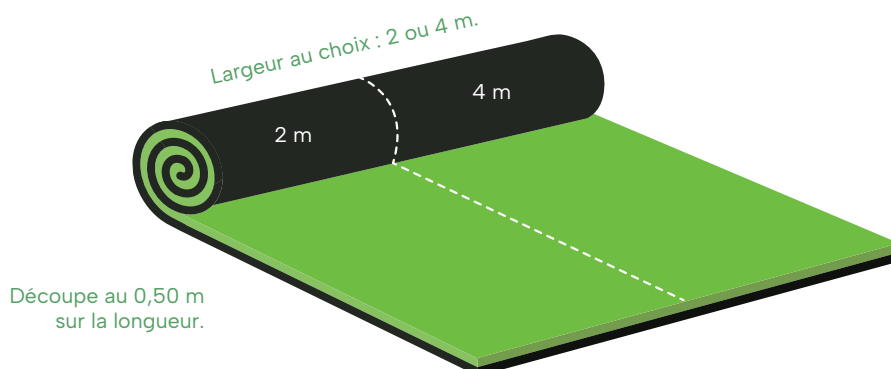

⚠ Les rouleaux de 4 m de large sont plus difficiles à manipuler.
Les lés doivent systématiquement être posés dans le même sens.

Moins de pertes, plus d'efficacité, un budget maîtrisé !



GUIDE DE POSE

GAZON SYNTHÉTIQUE

Dès réception de votre gazon, nous vous conseillons de le dérouler 24 heures avant la pose afin qu'il s'acclimate à la température extérieure. Cela permettra une meilleure manipulation et une adaptation optimale du gazon au support.

▲ **Éviter de poser votre gazon synthétique pendant les périodes de fortes chaleurs, pour éviter les phénomènes de dilatation.**

INSTALLATION SUR SOL DUR

1 NETTOYER LA SURFACE

Le support doit être propre, sec, stable et non friable.
Éliminer poussières, résidus, mousse ...
Vérifier l'absence de stagnation d'eau.

2 INSTALLER LE GAZON

Installer les différents lés dans un même sens, choisi en amont du chantier.

3 DÉCOUPER

Découper au milieu de la couture sur l'envers (backing) à l'aide d'un cutter et d'une règle.

4 RÉALISER LES FINITIONS



Pour réaliser les jonctions, veiller à délimiter l'envers (backing) afin d'avoir une coupe entre 2 coutures. Joindre les lés à l'aide d'une bande de jonction simple face ou une bande de pontage + colle bi-composant.

Pour les périphéries, fixer le gazon à l'aide d'une bande adhésive ou de la colle.

▲ **Prévoir un jeu de dilatation en périphérie, afin de compenser les dilatations liées aux écarts de température.**

Réaliser une fixation provisoire du gazon à l'aide de clous lors de la mise en place et des découpes, afin de maintenir les lés en position.

5 APRÈS LA POSE

Brosser le gazon à contre sens à l'aide d'un balai à poils durs ou d'une brosse électrique, pour redresser les fibres.

INSTALLATION SUR SOL MEUBLE

GAZON SYNTHÉTIQUE

1 PRÉPARER LE SOL

Décaisser le terrain sur 5 à 10 cm et compacter le fond de forme

2 POSER UN GÉOTEXTILE (130 - 150 g/m²)

Pour éviter le mélange des différentes couches.

3 METTRE UNE COUCHE DE TYPE 0/31,5

Appliquer sur 5 à 10 cm de grave 0/31.5 et compacter pour obtenir une base lisse et uniforme.

4 INSTALLER UN LIT DE SABLE

Compactage sur 2 à 3 cm d'un sable de carrière.

5 POSITIONNER UN GÉOTEXTILE (90 g/m²)

Pour éviter la pousse d'adventice.

ALTERNATIVE POSSIBLE :

Nidagreen, c'est une plaque en polypropylène extrudé, recouverte d'un géotextile non-tissé sur les 2 faces. Une solution qui simplifie la préparation du sol en remplaçant les étapes classiques comme le décaissement, l'ajout de sable ou d'autres couches stabilisantes.

6 INSTALLER LE GAZON

Installer les différents lés dans un même sens, choisi en amont du chantier.

7 DÉCOUPER

Découper au milieu de la couture sur l'envers (backing) à l'aide d'un cutter et d'une règle.

8 RÉALISER LES FINITIONS

Pour réaliser les jonctions, veiller à délimiter l'envers (backing) afin d'avoir une coupe entre 2 coutures. Joindre les lés à l'aide d'une bande de jonction simple face ou une bande de pontage + colle bi-composant.

Pour les périphéries, fixer le gazon à l'aide d'une bande adhésive ou de la colle.

⚠ **Prévoir un jeu de dilatation en périphérie, afin de compenser les dilatations liées aux écarts de température.**

Réaliser une fixation provisoire du gazon à l'aide de clous lors de la mise en place et des découpes, afin de maintenir les lés en position.

7 APRÈS LA POSE

Brosser le gazon à contre sens à l'aide d'un balai à poils durs ou d'une brosse électrique, pour redresser les fibres.





GAZON SYNTHÉTIQUE

CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour conserver un gazon propre, nous vous recommandons un entretien adapté :

BROSSER RÉGULIÈREMENT LES FIBRES :

Utiliser 1 fois par mois une brosse électrique ou manuelle pour redresser les fibres.

SUPPRIMER LES DÉCHETS :

Ramasser les débris organiques comme les feuilles mortes pour éviter la formation d'humus et de résidus collants.

NETTOYER À L'EAU :

Rincer avec un jet d'eau pour enlever la poussière et les résidus.

Éviter le jet haute pression pour ne pas abîmer les fibres.

Utiliser notre nettoyeur pour un nettoyage approfondi, en rinçant bien après et cela 2 fois par an.

⚠ Ce qu'il faut éviter : pour préserver le gazon, éviter les outils métalliques, les produits chimiques agressifs, les nettoyeurs abrasifs, ainsi que les barbecues ou cigarettes qui peuvent causer des brûlures.

BROSSE ÉLECTRIQUE



Dimension : carton d'emballage 62 x 38 x 52 cm

Poids : 17 kg

Tension d'alimentation : 230 V / 50 HZ

Puissance (W) : 1500 W

Vitesse de Ralenti (RPM) : 200

Largeur de balayage : 60 cm

Diamètre du tambour de balayage : 26 cm

Type de frein : électrique à courant inverse 2S

Caractéristique du câble : H05VV2*1,0MM

Type de fiche du câble : VDE

Longueur du câble : 35 cm

NETTOYANT



Dimension : bidon 1 L

Utilisation : à diluer à 5 % dans l'eau chaude, nettoyer au balai brosse, pulvérisateur..., rincer à l'eau.

1 L de nettoyeur permet de traiter 800 m² de gazon synthétique.