



**GAZON SYNTHÉTIQUE**  
**FICHES TECHNIQUES**  
**ACCESSOIRES**  
**GUIDES DE POSE**  
**CONSEILS D'ENTRETIEN**



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## ROUZIC

**DOUCEUR****PIÉTINEMENT**

⌘ Dimensions : 2 ou 4 m x 25 ml

↓ Hauteur de brins : 48 mm

△ Poids : 3709 g/m<sup>2</sup>

Un gazon synthétique haut de gamme d'une extrême douceur.

**LES** ⊕**USAGE  
POLYVALENT****GRANDE DOUCEUR****FINESSE DES BRINS**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 48 mm

Type de fibres : 65 % PE / 35% PP – fibres droites et frisées

Dtex : 10600

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 25200 / m<sup>2</sup>Poids total : 3709 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 10 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## CROZON



DOUCEUR



PIÉTINEMENT



⌘ Dimensions : 2 ou 4 m x 25 ml

↓ Hauteur de brins : 50 mm

△ Poids : 2787 g/m²

Le Crozon allie hauteur et excellente résistance au piétinement pour un rendu durable et naturel.

LES ⊕

HAUTE  
RÉSISTANCEASPECT ET TEXTURE  
RÉALISTE

FORTE DENSITÉ

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 50 mm

Type de fibres : 50 % PE / 50% PP – fibres droites et frisées

Dtex : 14700

Nombres de touffes / m² : 14700 / m²

Poids total : 2787 g/m²

Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 12 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## BELLE ILE

**DOUCEUR****PIÉTINEMENT**

✂ Dimensions : 2 ou 4 m x 25 ml

↓ Hauteur de brins : 38 mm

△ Poids : 2456 g/m<sup>2</sup>

Le gazon synthétique Belle Ile incarne l'équilibre parfait entre performance, esthétisme et respect de l'environnement.

**LES ⊕****DENSITÉ OPTIMALE****AGRÉABLE AU  
TOUCHER****PLUS LÉGER &  
MALLÉABLE**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 38 mm

Type de fibres : 70 % PE / 30% PP – fibres droites et frisées

Dtex : 6900

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 32550 / m<sup>2</sup>Poids total : 2456 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 8 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)





# GAZON SYNTHÉTIQUE

## GLÉNAN

**DOUCEUR****PIÉTINEMENT**

✂ Dimensions : 2 ou 4 m x 30 ml

↓ Hauteur de brins : 40 mm

△ Poids : 2818 g/m<sup>2</sup>

Un gazon multidirectionnel aux couleurs chaudes.

**LES** ⊕**FIBRES  
MULTIDIRECTIONNELLES****RENDU  
CHALEUREUX****USAGE  
POLYVALENT**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 40 mm

Type de fibres : 75 % PE / 25% PP – fibres droites et frisées

Dtex : 16200

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 12600 / m<sup>2</sup>Poids total : 2818 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 2 ou 4 m x 30 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 10 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# COMMENT BIEN MENER SON PROJET EN GAZON SYNTHÉTIQUE ?


.....

## OPTIMISEZ VOTRE MÉTRAGE DÈS LA PRÉPARATION DU PROJET

Établir un plan de pose précis, c'est réduire les chutes, limiter les stocks et garantir une utilisation optimale de votre gazon synthétique.

Notre équipe vous accompagne dans l'élaboration de votre plan de calepinage pour un chiffrage juste et un approvisionnement parfaitement adapté à vos besoins.

Nous proposons des rouleaux de 2 ou 4 m de largeur sur 25 ml, à l'exception du Glénan pour lequel nous proposons 30 ml.

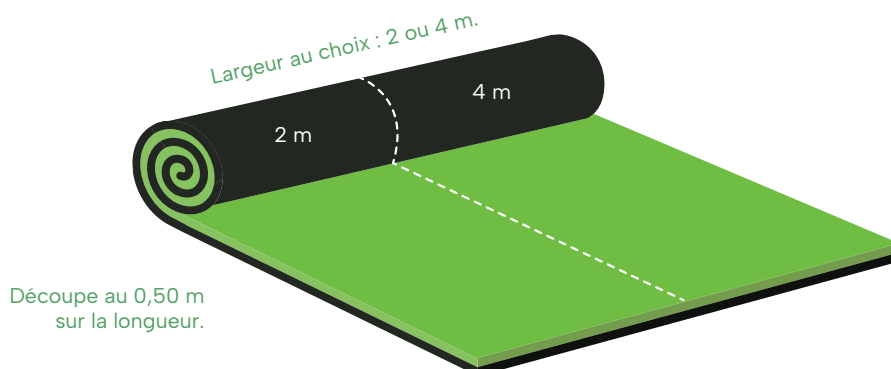

⚠ Les rouleaux de 4 m de large sont plus difficiles à manipuler.  
Les lés doivent systématiquement être posés dans le même sens.

Moins de pertes, plus d'efficacité, un budget maîtrisé !



## NOS ACCESSOIRES DE POSE

### BANDE AUTOCOLLANTE SIMPLE FACE


**Dimension :**

Rouleau de 0,12 x 10 ml

**Poids :** 500 g

**Utilisation :** pour effectuer les jonctions

### BANDE DE PONTAGE


**Dimension :**

Rouleau de 0,20 x 100 ml

**Poids :** 5 kg

**Utilisation :** pour effectuer les jonctions avec la colle bi-composant

### COLLE BI-COMPOSANT



**Poids :** pot de 13 kg

**Utilisation :** colle pour sol dur ou pour les jonctions avec bande de pontage.

Percer le couvercle pour que les deux parties se mélangent – malaxer 2 min afin d'obtenir une texture chewing-gum de couleur verte.

Appliquer le produit sur les bandes ou le support directement.

Pour les bordures, appliquer la colle en points discontinus plutôt que sur toute la périphérie. Cela permet au gazon synthétique de s'adapter aux éventuelles variations dimensionnelles dues à la contraction ou à la dilatation.

⚠ Le support et le gazon synthétique doivent impérativement être sec.  
Le produit est utilisable 30 minutes.

### CLOUS



**Poids :** boîte de 5 kg

170 clous pour environ 60 m<sup>2</sup>

**Utilisation :** à poser tous les 30 cm en périphérie uniquement

### GÉOTEXTILE


**Dimension :**

Rouleau de 2 m x 25 ml

**Poids :** 4,50 kg

**Utilisation :** à installer par-dessus le lit de sable avant de poser le gazon synthétique pour éviter la pousse d'adventice.

### NIDAGREEN



**Dimension :** plaque de 120 x 80 x 2,1 cm (0,96 m<sup>2</sup>)

**Poids :** 1,47 kg / plaque

**Utilisation :** plaque en polypropylène extrudé, recouverte d'un géotextile non-tissé sur les 2 faces. La plaque alvéolaire a spécialement été conçue pour être placée entre le revêtement de surface synthétique et le sol. Elle simplifie la préparation du sol en remplaçant les étapes classiques comme le décaissement, l'ajout de sable ou d'autres couches stabilisantes.



# GUIDE DE POSE

## GAZON SYNTHÉTIQUE

Dès réception de votre gazon, nous vous conseillons de le dérouler 24 heures avant la pose afin qu'il s'acclimate à la température extérieure. Cela permettra une meilleure manipulation et une adaptation optimale du gazon au support.

▲ **Éviter de poser votre gazon synthétique pendant les périodes de fortes chaleurs, pour éviter les phénomènes de dilatation.**

## INSTALLATION SUR SOL DUR

### 1 NETTOYER LA SURFACE

Le support doit être propre, sec, stable et non friable.  
Éliminer poussières, résidus, mousse ...  
Vérifier l'absence de stagnation d'eau.

### 2 INSTALLER LE GAZON

Installer les différents lés dans un même sens, choisi en amont du chantier.

### 3 DÉCOUPER

Découper au milieu de la couture sur l'envers (backing) à l'aide d'un cutter et d'une règle.

### 4 RÉALISER LES FINITIONS



Pour réaliser les jonctions, veiller à délimiter l'envers (backing) afin d'avoir une coupe entre 2 coutures. Joindre les lés à l'aide d'une bande de jonction simple face ou une bande de pontage + colle bi-composant.

Pour les périphéries, fixer le gazon à l'aide d'une bande adhésive ou de la colle.

▲ **Prévoir un jeu de dilatation en périphérie, afin de compenser les dilatations liées aux écarts de température.**

**Réaliser une fixation provisoire du gazon à l'aide de clous lors de la mise en place et des découpes, afin de maintenir les lés en position.**

### 5 APRÈS LA POSE

Brosser le gazon à contre sens à l'aide d'un balai à poils durs ou d'une brosse électrique, pour redresser les fibres.



# INSTALLATION SUR SOL MEUBLE

## GAZON SYNTHÉTIQUE

### 1 PRÉPARER LE SOL

Décaisser le terrain sur 5 à 10 cm et compacter le fond de forme

### 2 POSER UN GÉOTEXTILE (130 - 150 g/m<sup>2</sup>)

Pour éviter le mélange des différentes couches.

### 3 METTRE UNE COUCHE DE TYPE 0/31,5

Appliquer sur 5 à 10 cm de grave 0/31.5 et compacter pour obtenir une base lisse et uniforme.

### 4 INSTALLER UN LIT DE SABLE

Compactage sur 2 à 3 cm d'un sable de carrière.

### 5 POSITIONNER UN GÉOTEXTILE (90 g/m<sup>2</sup>)

Pour éviter la pousse d'adventice.

#### ALTERNATIVE POSSIBLE :

Nidagreen, c'est une plaque en polypropylène extrudé, recouverte d'un géotextile non-tissé sur les 2 faces. Une solution qui simplifie la préparation du sol en remplaçant les étapes classiques comme le décaissement, l'ajout de sable ou d'autres couches stabilisantes.

### 6 INSTALLER LE GAZON

Installer les différents lés dans un même sens, choisi en amont du chantier.

### 7 DÉCOUPER

Découper au milieu de la couture sur l'envers (backing) à l'aide d'un cutter et d'une règle.

### 8 RÉALISER LES FINITIONS

Pour réaliser les jonctions, veiller à délimiter l'envers (backing) afin d'avoir une coupe entre 2 coutures. Joindre les lés à l'aide d'une bande de jonction simple face ou une bande de pontage + colle bi-composant.

Pour les périphéries, fixer le gazon à l'aide d'une bande adhésive ou de la colle.

⚠ **Prévoir un jeu de dilatation en périphérie, afin de compenser les dilatations liées aux écarts de température.**

**Réaliser une fixation provisoire du gazon à l'aide de clous lors de la mise en place et des découpes, afin de maintenir les lés en position.**

### 7 APRÈS LA POSE

Brosser le gazon à contre sens à l'aide d'un balai à poils durs ou d'une brosse électrique, pour redresser les fibres.





# GAZON SYNTHÉTIQUE

## CONSEILS D'ENTRETIEN

Pour conserver un gazon propre, nous vous recommandons un entretien adapté :

### BROSSER RÉGULIÈREMENT LES FIBRES :

Utiliser 1 fois par mois une brosse électrique ou manuelle pour redresser les fibres.

### SUPPRIMER LES DÉCHETS :

Ramasser les débris organiques comme les feuilles mortes pour éviter la formation d'humus et de résidus collants.

### NETTOYER À L'EAU :

Rincer avec un jet d'eau pour enlever la poussière et les résidus.

**Éviter le jet haute pression pour ne pas abîmer les fibres.**

Utiliser notre nettoyeur pour un nettoyage approfondi, en rinçant bien après et cela 2 fois par an.

**⚠ Ce qu'il faut éviter : pour préserver le gazon, éviter les outils métalliques, les produits chimiques agressifs, les nettoyeurs abrasifs, ainsi que les barbecues ou cigarettes qui peuvent causer des brûlures.**

### BROSSE ÉLECTRIQUE



**Dimension :** carton d'emballage 62 x 38 x 52 cm

**Poids :** 17 kg

**Tension d'alimentation :** 230 V / 50 HZ

**Puissance (W) :** 1500 W

**Vitesse de Ralenti (RPM) :** 200

**Largeur de balayage :** 60 cm

**Diamètre du tambour de balayage :** 26 cm

**Type de frein :** électrique à courant inverse 2S

**Caractéristique du câble :** H05VV2\*1,0MM

**Type de fiche du câble :** VDE

**Longueur du câble :** 35 cm

### NETTOYANT



**Dimension :** bidon 1 L

**Utilisation :** à diluer à 5 % dans l'eau chaude, nettoyer au balai brosse, pulvérisateur..., rincer à l'eau.

1 L de nettoyeur permet de traiter 800 m<sup>2</sup> de gazon synthétique.



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## BONO



### DOUCEUR



### PIÉTINEMENT



✂ Dimensions : 2 ou 4 m x 25 ml

↓ Hauteur de brins : 35 mm

△ Poids : 2496 g/m<sup>2</sup>**LES** ⊕TRÈS BON RAPPORT  
QUALITÉ/PRIX

FIBRES SOUPLES

TRÈS DOUX

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 35 mm

Type de fibres : C-shape (fibre en forme de C à mémoire de forme) PE + frisé PP

Dtex : 6200

Nombre de touffes / m<sup>2</sup> : 31500 / m<sup>2</sup>Poids total : 2496 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 8 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE OUESSANT



## DOUCEUR



## PIÉTINEMENT



⌘ Dimensions : 1 / 2 / 3 ou 4 m x 25 ml

↓ Hauteur de brins : 23 mm

△ Poids : 1620 g/m<sup>2</sup>

LES ⊕

GAZON COURT

SOLUTION  
ÉCONOMIQUE

DÉCOUPE POSSIBLE  
AU CM

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 23 mm

Type de fibres : PE + frisée PP

Dtex : 7800

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 14700 / m<sup>2</sup>

Poids total : 1620 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 1 / 2 / 3 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 8 ans

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)





# GAZON SYNTHÉTIQUE

## CÉZEMBRE



DOUCEUR



PIÉTINEMENT



⌘ Dimensions : 1 / 2 / 3 ou 4 m x 25 ml

↑ Hauteur de brins : 30 mm

△ Poids : 2160 g/m<sup>2</sup>

LES ⊕

SOLUTION  
ÉCONOMIQUE

FIBRE À MÉMOIRE DE  
FORME

RÉSISTANT AU  
PIÉTINEMENT

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 30 mm

Type de fibres : C-shape (fibre en forme de C à mémoire de forme) PE + frisée PP

Dtex : 8800

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 18900 / m<sup>2</sup>

Poids total : 2160 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 8 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)





# GAZON SYNTHÉTIQUE CANIN

**DOUCEUR****PIÉTINEMENT**

⌘ Dimensions : 1 / 2 / 3 ou 4 m x 25 ml

↑ Hauteur de brins : 40 mm

△ Poids : 2350 g/m²

**LES** ⊕DOUX ET AGRÉABLE AUX  
COUSSINETSGAZON RÉSISTANT À  
L'ACIDITÉ DES URINES  
ANIMALES100 %  
DRAINANT ET  
RECYCLABLE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 40 mm

Type de fibres : fibre tricotée (PP + PE)

Dtex : 5000

Nombres de touffes / m² : 65500 / m²

Poids total : 2350 g/m²

Conditionnement : 1 / 2 / 3 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 8 ans

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## COULEURS



DOUCEUR



PIÉTINEMENT



⌘ Dimensions : 2 ou 4 m x 30 ml    ↓ Hauteur de brins : 18 mm    Δ Poids : 2285 g/m<sup>2</sup>

De nombreuses couleurs sont disponibles.

Contactez-nous pour découvrir l'intégralité de notre gamme de gazons synthétiques colorés.

LES ⊕

ÉVÉNEMENTIEL

COULEURS

ANTI-FEU

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 18 mm  
 Type de fibres : C-shape (PP + PE)  
 Dtex : 12800  
 Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 13650 / m<sup>2</sup>  
 Poids total : 1855 g/m<sup>2</sup>  
 Conditionnement : 2 ou 4 m x 30 ml – découpe au 0,50 m  
 Garantie : 8 ans  
 Option anti-feu : Cfl-S1 avec remplissage de sable – 5 kg / m<sup>2</sup>

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours  
 Livraison sur rdv uniquement  
 Livraison possible dans toute la France  
[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# NIDAGREEN

✂ Dimensions : 120 x 80 x 2,1 cm (0,96 m<sup>2</sup>)

△ Poids : 1,47 kg / plaque

**LES** ⊕POSE RAPIDE  
ET FACILERÉPARTITION DES  
CHARGES100 %  
PERMÉABLE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : plaque en polypropylène extrudé, recouverte d'un géotextile non-tissé (25 g/m<sup>2</sup>) sur les 2 faces.

✂ Dimensions : 120 x 80 x 2,1 cm (0,96 m<sup>2</sup>)

△ Poids : 1,47 kg / plaque

Tailles des alvéoles : 8 mm

Couleur : blanc

Résistance : 120 t/m<sup>2</sup>

## CONDITIONS D'UTILISATIONS

Utilisation : La plaque alvéolaire a spécialement été conçue pour être placée entre le revêtement de surface synthétique et le sol. Elle simplifie la préparation du sol en remplaçant les étapes classiques comme le décaissement, l'ajout de sable ou d'autres couches stabilisantes.

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# BROSSE ÉLECTRIQUE GAZON SYNTHÉTIQUE



## LES ⊕

ENTRETIEN RAPIDE

EFFICACE

ÉLECTRIQUE

Une brosse électrique pour  
l'entretien de vos gazon  
synthétiques.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimension : carton d'emballage 62 x 38 x 52 cm

Poids : 17 kg

Tension d'alimentation : 230 V / 50 HZ

Puissance (W) : 1500 W

Vitesse de Ralenti (RPM) : 200

Largeur de balayage : 60 cm

Diamètre du tambour de balayage : 26 cm

Type de frein : électrique à courant inverse 2S

Caractéristique du câble : H05VV2\*1,0MM

Type de fiche du câble : VDE

Longueur du câble : 35 cm

## CONDITIONS D'UTILISATIONS

Lors du transport et de l'installation de votre gazon synthétique, les brins de celui-ci peuvent être comprimés ce qui affecte leur visuel après pose. Pour conserver l'apparence naturelle du gazon il est essentiel de redresser régulièrement les fibres. Cette opération n'est pas seulement esthétique, elle contribue également à prolonger la durée de vie du gazon. De plus avec sa largeur de 60 cm la brosse électrique rend la tâche plus rapide et efficace qu'un balai à brosse dur. Un entretien régulier avec cet outil garantit un résultat optimal.

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)