



**SPORT & LOISIR**

**GAZON SYNTHÉTIQUE**

**GAZON NATUREL**

**GUIDE DE POSE**



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## AIRE DE JEUX



DOUCEUR



PIÉTINEMENT



⌘ Dimensions : 2 ou 4 m x 25 ml    ↓ Hauteur de brins : 12 mm

△ Poids : 2164 g/m<sup>2</sup>

**LES** ⊕

DIFFÉRENTS COLORIS

RÉSISTE AUX FORTS  
PIÉTINEMENTSAMORTIE LA CHUTE  
DES ENFANTS

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 12 mm  
 Type de fibres : 100 % gazon tufté mono-filament PE bouclé  
 Dtex : 8800  
 Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 24150 / m<sup>2</sup>  
 Poids total : 2164 g/m<sup>2</sup>  
 Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,5 m  
 Garantie : 10 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés  
 Livraison sur rdv uniquement  
 Livraison possible dans toute la France  
[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE MULTISPORT



DOUCEUR



PIÉTINEMENT



✕ Dimensions : 2 ou 4 m x 60 ml

↓ Hauteur de brins : 24 mm

△ Poids : 1855 g/m<sup>2</sup>

LES ⊕

RÉSISTE AUX FORTS  
PIÉTINEMENTS

USAGE  
POLYVALENT

CONFORT DE JEU  
OPTIMAL

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 24 mm

Type de fibres : 100 % tufté en polyéthylène droit (PE)

Dtex : 8800

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 16800 / m<sup>2</sup>

Poids total : 1855 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 2 ou 4 m x 60 ml – découpe au 0,5 m

Remplissage : 25 kg /m<sup>2</sup> (pour un meilleur rebond de la balle + une meilleure tenue dans le temps)

Garantie : 8 ans

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE FOOT INDOOR



## DOUCEUR



## PIÉTINEMENT



✕ Dimensions : 2 ou 4 m x 25 ml

↓ Hauteur de brins : 24 mm

△ Poids : 3650 g/m<sup>2</sup>

**LES** ⊕

RÉSISTE AUX FORTS  
PIÉTINEMENTS

MODÈLE SANS  
REMPLISSAGE

CONFORT DE JEU  
OPTIMAL

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 24 mm

Type de fibres : 100 % tufté en PE

Dtex : 16800

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 50400 / m<sup>2</sup>

Poids total : 3650 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,50 m

Garantie : 10 ans

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)





# GAZON SYNTHÉTIQUE

## PADEL KIT



DOUCEUR



PIÉTINEMENT



✂ Kit complet

↓ Hauteur de brins : 12 mm

△ Poids : 2164 g/m<sup>2</sup>

LES ⊕

6 COLORIS  
DIFFÉRENTS

RÉSISTE AUX FORTS  
PIÉTINEMENTS

POUR UNE POSE EN  
INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 12 mm

Type de fibres : Gazon tufté en mono-filament PE bouclé

Dtex : 8800

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 24150 / m<sup>2</sup>

Poids total : 2164 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : en kit complet

Remplissage : 5 kg/m<sup>2</sup> (pour un meilleur rebond de la balle + une meilleure tenue dans le temps)

Garantie : 10 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## TENNIS

KIT



DOUCEUR



PIÉTINEMENT



✕ Kit complet

↑ Hauteur de brins : 20 mm

△ Poids : 1770 g/m<sup>2</sup>

LES ⊕

2 COLORIS  
DIFFÉRENTSRÉSISTE AUX FORTS  
PIÉTINEMENTSPOUR UNE POSE EN  
INTÉRIEUR OU EN EXTÉRIEUR

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 20 mm

Type de fibres : 100 % PE

Dtex : 8800

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 12600 / m<sup>2</sup>Poids total : 1770 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : kit complet

Remplissage : 25 kg/m<sup>2</sup> (pour un meilleur rebond de la balle + une meilleure tenue dans le temps)

Garantie : 8 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés


Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE CRÉATIF

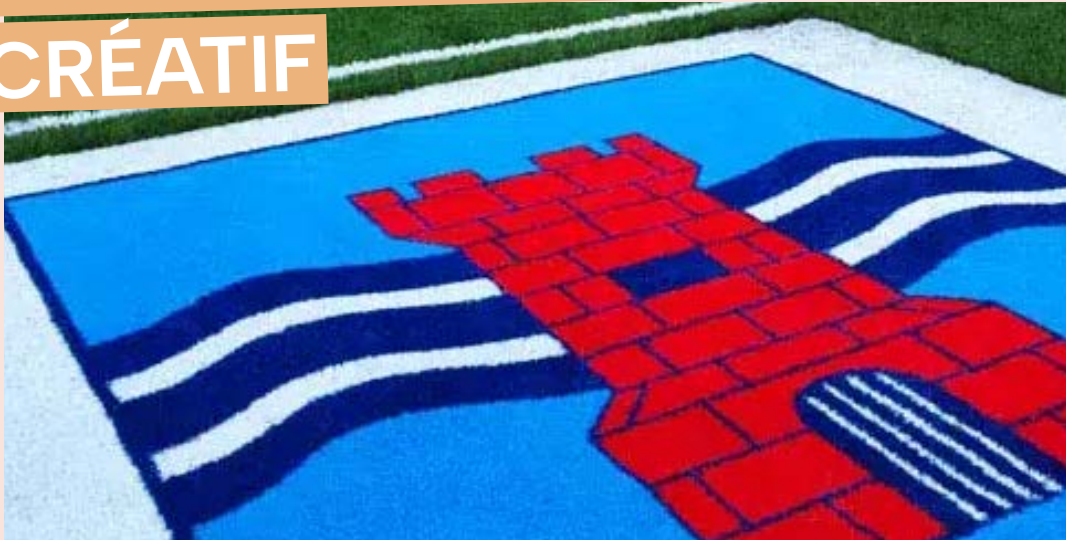

DOUCEUR



PIÉTINEMENT



✕ Dimensions : sur mesure    ↑ Hauteur de brins : 17 mm

△ Poids : 2665 g/m<sup>2</sup>

LES ⊕

2 À 6 COLORIS  
DIFFÉRENTS

GAZON SUR MESURE

PERMET DE RÉALISER  
TOUT VOS PROJETS  
CRÉATIFS

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 17 mm

Type de fibres : 100 % PE

Dtex : 5500

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 81900 / m<sup>2</sup>

Poids total : 2665 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : Largeur 4 m uniquement – Longueur à partir de 2 m uniquement

Garantie : 8 ans

Option : 6 kg/m<sup>2</sup> en remplissage

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés

Livraison sur rdv uniquement


Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## GUIDE DE POSE SUR SOL DUR




### DRAINER ET NETTOYER LA SURFACE

Percer des trous dans le revêtement existant afin de favoriser l'évacuation de l'eau et prévenir les flaques ainsi que l'érosion du sable de remplissage. Nettoyer soigneusement toute la surface à l'aide d'un souffleur et d'un balai pour obtenir un support propre et exempt de poussières.




### REPRENDRE LES CÔTES

Relever précisément les dimensions pour limiter les chutes et réduire au maximum le nombre de jonctions.




### DÉROULER LE GAZON

Les lés doivent être déroulés dans le même sens. Travailler de préférence dans la largeur du terrain et commencer la mise en place par le centre pour ajuster progressivement.



### DÉLIGNER LE GAZON

Découper au milieu de la couture sur l'envers à l'aide d'un cutter et d'une règle, afin d'obtenir des jonctions propres et invisibles.



### PLACER LE GAZON

Positionner les lés et les fixer provisoirement avec des clous pour maintenir leur place pendant les ajustements et le collage.



### DÉCOUPES EN PÉRIPHÉRIE

Si la pose s'effectue par température ambiante ou fraîche, laisser un jeu d'environ 0,5 cm en périphérie pour anticiper la dilatation du gazon.

Suite →





7



## METTRE EN PLACE LES JONCTIONS

Le gazon doit être parfaitement sec.

1. Positionner les bandes de jonction au centre des futurs raccords, face rugueuse vers le haut.
2. Les fixer provisoirement avec des clous.
3. Une fois tout le chantier préparé, malaxer la colle puis l'appliquer uniformément sur les bandes.
4. Reposer progressivement les lés pour éviter tout chevauchement ou écartement.
5. Réaliser ensuite les découpes pour les lignes et marquages (buts, points de penalty, etc.).
6. Laisser sécher 12 heures minimum.

8



## SABLER *si nécessaire*

Répartir le sable à l'aide d'un micro-tracteur équipé d'un épandeur.

Le sablage améliore la tenue du gazon dans le temps, la stabilité des fibres et le confort de jeu.

⚠ Pour les aires de jeux, des couches amortissantes peuvent être ajoutées afin de répondre aux normes HIC (Hauteur de Chute).



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## GUIDE DE POSE SUR SOL MEUBLE

### 1 PRÉPARER LE SOL

Décaisser le terrain sur 5 à 10 cm et compacter le fond de forme.

### 2 POSER UN GÉOTEXTILE (130 - 150 g/m<sup>2</sup>)

Pour éviter le mélange des différentes couches.

### 3 METTRE UNE COUCHE DE TYPE 0/31,5

Appliquer sur 5 à 10 cm de grave 0/31.5 et compacter pour obtenir une base lisse et uniforme.

### 4 INSTALLER UN LIT DE SABLE

Compactage sur 2 à 3 cm d'un sable de carrière.


### 5 POSITIONNER UN GÉOTEXTILE (90 g/m<sup>2</sup>)

Pour éviter la pousse d'adventice.

#### ALTERNATIVE POSSIBLE :

Nidagreen, c'est une plaque en polypropylène extrudé, recouverte d'un géotextile non-tissé sur les 2 faces. Une solution qui simplifie la préparation du sol en remplaçant les étapes classiques comme le décaissement, l'ajout de sable ou d'autres couches stabilisantes.


### 6



#### REPRENDRE LES CÔTES

Relever précisément les dimensions pour limiter les chutes et réduire au maximum le nombre de jonctions.


### 7



#### DÉROULER LE GAZON

Les lés doivent être déroulés dans le même sens. Travailler de préférence dans la largeur du terrain et commencer la mise en place par le centre pour ajuster progressivement.


### 8



#### DÉLIGNER LE GAZON

Découper au milieu de la couture sur l'envers à l'aide d'un cutter et d'une règle, afin d'obtenir des jonctions propres et invisibles.


### 9



#### PLACER LE GAZON

Positionner les lés et les fixer provisoirement avec des clous pour maintenir leur place pendant les ajustements et le collage.

### 10



#### DÉCOUPES EN PÉRIPHÉRIE

Si la pose s'effectue par température ambiante ou fraîche, laisser un jeu d'environ 0,5 cm en périphérie pour anticiper la dilatation du gazon.



11



## METTRE EN PLACE LES JONCTIONS

Le gazon doit être parfaitement sec.

1. Positionner les bandes de jonction au centre des futurs raccords, face rugueuse vers le haut.
2. Les fixer provisoirement avec des clous.
3. Une fois tout le chantier préparé, malaxer la colle puis l'appliquer uniformément sur les bandes.
4. Reposer progressivement les lés pour éviter tout chevauchement ou écartement.
5. Réaliser ensuite les découpes pour les lignes et marquages (buts, points de penalty, etc.).
6. Laisser sécher 12 heures minimum.

12



## SABLER *si nécessaire*

Répartir le sable à l'aide d'un micro-tracteur équipé d'un épandeur.

Le sablage améliore la tenue du gazon dans le temps, la stabilité des fibres et le confort de jeu.

⚠ Pour les aires de jeux, des couches amortissantes peuvent être ajoutées afin de répondre aux normes HIC (Hauteur de Chute).



# GAZON HYBRIDE



## DOUCEUR



## PIÉTINEMENT



⌘ Dimensions : 4 m x 25 ml

↑ Hauteur de brins : 25 mm

△ Poids : 1235 g/m<sup>2</sup>

## LES ⊕

RENFORCE ET PROTÈGE  
LE GAZON NATUREL  
CONTRE LE PIÉTINEMENT  
ET L'ÉROSION

100 % DRAINANT,  
ENTRETIEN TRÈS  
FAIBLE, ÉCONOMIQUE  
ET PRATIQUE

ÉCOLOGIQUE ET  
DURABLE, FABRIQUÉ SANS  
PLOMB NI CADMIUM,  
STABILISÉ AUX UV

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 25 mm  
Structure : Géo-natte tridimensionnelle  
Type de fibres : fibre tricotée (PP + PE)  
Dtex : 10000  
Poids total : 1235 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : 4 m x 25 ml – découpe au ml  
Hauteur de tonte : > 25 mm  
Garantie : 7 ans

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés  
Livraison sur rdv uniquement  
Livraison possible dans toute la France  
[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)





# GAZON HYBRIDE

## GUIDE DE POSE

### POSE SUR UN GAZON EXISTANT

- Tondre le gazon existant à environ 20 mm.
- Dérouler le gazon hybride.
- Fixer le à l'aide des agrafes biodégradables.

De cette façon vous pourrez marcher sur le gazon directement après installation.  
Le gazon naturel va repousser au travers et viendra recouvrir entièrement l'hybride sous 6 à 8 semaines.

### POSE LORS D'UN SEMI

La pose peut se faire après avoir réaliser une préparation de sol + un semi, de la même manière que précédemment, fixer à l'aide d'agrafes biodégradables.

Il faudra éviter de marcher sur le gazon pendant 1 à 2 mois selon la pousse. Le gazon naturel va pousser au travers le maillage du gazon hybride et viendra densifier et fortifier les racines.

## ENTRETIEN

Après avoir attendu la pousse de votre gazon à une hauteur de 8 - 10 cm vous pourrez tondre votre jardin.

La tonte ne doit pas être inférieure à 25 mm pour ne pas endommager le gazon hybride.

Il est conseillé de brosser le gazon hybride une fois par an avec un balai ou brosse rotative pour redresser la fibre.

Le gazon hybride s'entretient comme un gazon naturel.

L'amélioration de la qualité des surfaces et l'uniformisation de l'enherbement facilitent l'entretien des terrains par les robots tondeuses.



# GAZON NATUREL

## SPORT



### SÉCHERESSE



### PIÉTINEMENT



### ENTRETIEN



✕ Dimensions des rouleaux : 0,60 m x 33,33 m (20 m²)

↓ Hauteur de brins : 1,5 cm

△ Poids : environ 380 kg / rouleau

## LES ⊕

RÉSISTANT AU  
PIÉTINEMENT

IDÉAL POUR TERRAIN  
SPORTIF (FOOTBALL,  
RUGBY, HIPPODROMES,  
ZONE DE ROUGH ETC.)

SERVICE DE LOCATION  
DE DÉROULEUSE  
POSSIBLE (SUR  
DEMANDE)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : 60 % ray-grass anglais / 30 % pâturin des près / 10 % fétuque rouge ½ traçante  
Temps de culture : 12 mois  
Substrat de culture : limon sableux

## CONDITIONS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN

Type de sol recommandé : sur un sol filtrant de préférence  
Période de pose : au printemps et à l'automne, hors période de forte chaleur et période de gel  
Temps d'enracinement : 15 jours  
Hauteur de tonte conseillée : 3,5 cm  
Fertilisation : 2 passages d'engrais / an

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après récolte : 24 h  
Le produit doit être posé dès sa réception.  
Dimensions des palettes : 100 x 120  
Poids d'une palette (40 m² max.) = environ 760 kg  
Livraison possible dans tout le Grand Ouest.  
Pour toute demande de livraison hors de cette zone, [veuillez nous consulter pour un devis spécifique.](#)



**GOLF**

**GAZON SYNTHÉTIQUE**

**GAZON NATUREL**

**GREEN - 13 mm**

Idéal pour le putting. Associé à une couche de souplesse 8 mm, il offre un meilleur confort de jeu et un amorti optimal, tant pour les amateurs que pour les professionnels.

**DÉPART PARCOURS - 32 mm**

Conçu pour les zones de départ de golf, il permet de planter un tee aisément.

**APPROCH' - 33 mm**

Réservé au golf professionnel, il permet à la balle de rebondir, s'amortir et rouler. Il est obligatoirement associé à une couche de souplesse.

**DÉPART PRACTICE - 32 mm**

Adapté pour les zones de practice, il offre une excellente résistance à l'usage intensif.


**TOUR DE GREEN - 30 mm**

Permet de réaliser l'entourage du green et de ralentir la balle sur le pourtour de green / putting.



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## GREEN

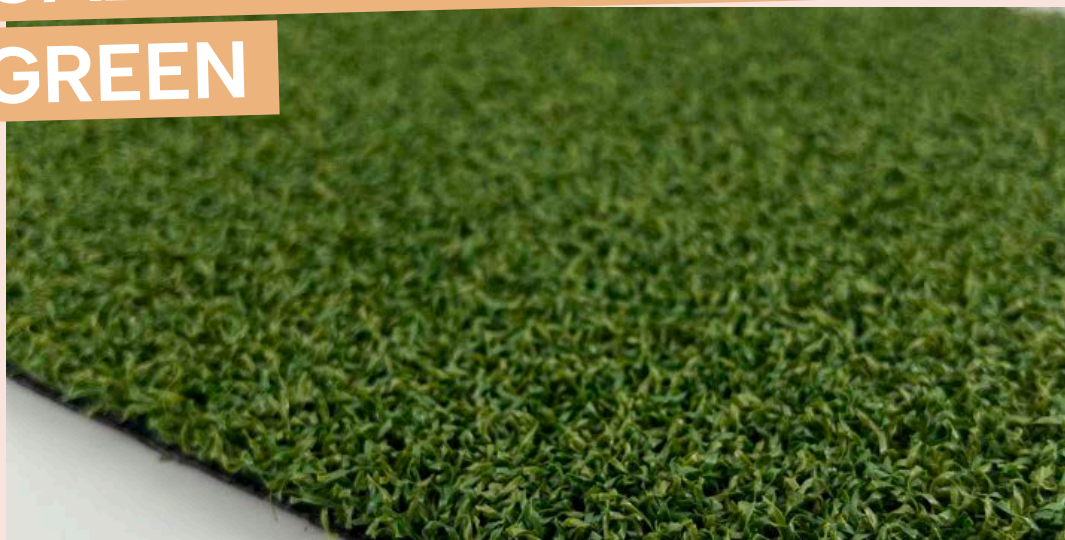**DOUCEUR****PIÉTINEMENT**

✂ Dimensions : 4 m x 25 ml

↑ Hauteur de brins : 13 mm

△ Poids : 2822 g/m<sup>2</sup>

Idéal pour le putting. Associé à une couche de souplesse 8 mm, il offre un meilleur confort de jeu et un amorti optimal, tant pour les amateurs que pour les professionnels.

**LES** ⊕**PUTTING GREEN DE  
QUALITÉ****ASPECT NATUREL****EXCELLENTE  
RÉSISTANCE**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 13 mm

Type de fibres : 100 % Polypropylène

Dtex : 6600

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 72450 / m<sup>2</sup>Poids total : 2822 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 4 m x 25 ml – découpe au 0,5 m

Remplissage : option 15 kg/m<sup>2</sup> (pour un meilleur rebond de la balle + une meilleure tenue dans le temps)

Garantie : 10 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)






# GUIDE DE POSE GREEN DE GOLF




## PRÉPARER LE SOL

Décaisser le terrain sur 10 – 15 cm sur l'ensemble de la surface afin de stabiliser et drainer le terrain en gérant les formes souhaitées.




## POSER UN GÉOTEXTILE

Faire chevaucher les lés d'environ 10 cm, puis les fixer avec des clous ou des agrafes.




## STABILISATION DU TERRAIN

Mettre en place un tout-venant 0/20 ou équivalent sur 10 à 15 cm d'épaisseur.




## INSTALLER LES TROUS

Sceller dans du béton.




## LIT DE SABLE

Mettre en place un sable stabilisé calcaire 0/3 ou 0/4 afin de gommer les petites aspérités du fond de forme. Humidifier et compacter la surface à l'aide d'un rouleau compacteur.



## METTRE UNE COUCHE DE SOUPLESSE

De 8 mm d'épaisseur spécialement conçue pour le putting green, pour garantir un confort de jeux et un amorti optimal.




## DÉCOUPER LE GREEN & LE TOUR DE GREEN

Dérouler et découper le green et le tour de green à la forme souhaitée, en soignant le délignage des lés pour obtenir des jonctions invisibles.



## INSTALLER LES BANDES DE PONTAGE ET APPLIQUER LA COLLE

Pour la réalisation des jonctions.



## APPLIQUER LE SABLE

Répartir le sable sur l'ensemble du gazon à l'aide d'un balai.



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## APPROCH'



DOUCEUR



PIÉTINEMENT



✕ Dimensions : 2 ou 4 m x 25 ml    ↓ Hauteur de brins : 33 mm    Δ Poids : 2760 g/m<sup>2</sup>

Réservé au golf professionnel, il permet à la balle de rebondir, s'amortir et rouler.  
Il est obligatoirement associé à une couche de souplesse.

LES ⊕

FIBRE NYLON ULTRA  
RÉSISTANTERÉSISTANT AUX FORTS  
PIÉTINEMENTSAMORTI PARFAIT -  
ROULEMENT IDÉAL

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 33 mm  
Type de fibres : 100 % polypropylène  
Dtex : 7200  
Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 27300 / m<sup>2</sup>  
Poids total : 2760 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,5 m  
Remplissage : 20 kg/m<sup>2</sup> (pour un meilleur rebond de la balle + une meilleure tenue dans le temps)  
Garantie : 8 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés  
Livraison sur rdv uniquement  
Livraison possible dans toute la France  
[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## DÉPART



### DOUCEUR



### PIÉTINEMENT



✕ Dimensions : 2 ou 4 m x 25 ml

↓ Hauteur de brins : 32 mm

△ Poids : 5390 g/m<sup>2</sup>

Conçu pour les zones de départ de golf, il permet de planter un tee aisément.  
Adapté pour les zones de practice, il offre une excellente résistance à l'usage intensif.

## LES ⊕

100 % POLYAMIDE

HAUT DE GAMME

EXCELLENTE  
RÉSISTANCE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 32 mm

Type de fibres : 100 % Polyamide

Dtex : 7400

Nombres de touffes / m<sup>2</sup> : 67200 / m<sup>2</sup>Poids total : 5390 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 2 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,5 m

Remplissage : option 20 kg/m<sup>2</sup> (pour un meilleur rebond de la balle + une meilleure tenue dans le temps)

Garantie : 8 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)



# GAZON SYNTHÉTIQUE

## TOUR DE GREEN

**DOUCEUR****PIÉTINEMENT**

✕ Dimensions : 1, 2, 3 ou 4 m x 25 ml

↑ Hauteur de brins : 30 mm

△ Poids : 2160 g/m<sup>2</sup>

Permet de réaliser l'entourage du green et de ralentir la balle sur le pourtour de green / putting.

**LES** ⊕FIBRES À MÉMOIRE DE  
FORME

TRÈS ESTHÉTIQUE

3 COULEURS DE FIBRES

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de brins : 30 mm

Type de fibres : C-shape (PP + PE)

Dtex : 8800

Nombre de touffes / m<sup>2</sup> : 18900 / m<sup>2</sup>Poids total : 2160 g/m<sup>2</sup>

Conditionnement : 1, 2, 3 ou 4 m x 25 ml – découpe au 0,5 m

Remplissage : option 5 kg/m<sup>2</sup> (pour un meilleur rebond de la balle + une meilleure tenue dans le temps)

Garantie : 8 ans

### CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après commande : environ 10 à 15 jours ouvrés

Livraison sur rdv uniquement

Livraison possible dans toute la France

[Veuillez nous consulter pour un devis.](#)





# GAZON NATUREL GREEN GOLF



## SÉCHERESSE



## PIÉTINEMENT



## ENTRETIEN



✂ Dimensions : 0,40 x 2,50 m (1 m²)

⚖ Poids : environ 12 kg / rouleau

**LES** ⊕

GAZON HAUT DE GAMME  
RÉPONDANT AUX  
NORMES USGA

TEXTURE FINE,  
DENSE, ET  
ESTHÉTIQUE

EXCELLENTE  
RÉSISTANCE AU  
PIÉTINEMENT

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : 100 % agrostis stolonifère

Temps de culture : 12 mois

Substrat de culture : sable spécifique

## CONDITIONS DE CULTURE ET D'ENTRETIEN

Type de sol recommandé : sur substrat filtrant de préférence ou substrat élaboré certifié USGA

Période de pose : au printemps et à l'automne, hors période de forte chaleur et période de gel

Temps d'enracinement : 15 jours

Hauteur de tonte conseillée : 6 à 7 mm

Fertilisation : 2 passages d'engrais / an

## CONDITIONS DE LIVRAISON

Délai de livraison après récolte : 24 h

Le produit doit être posé dès sa réception.

Dimensions des palettes : 100 x 120

Poids d'une palette (50 m²) = 1 tonne

Livraison possible dans tout le Grand Ouest.

Pour toute demande de livraison hors de cette zone, [veuillez nous consulter pour un devis spécifique.](#)